

Primacy 2

* Identificando lo importante.





IDenticard
TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN
www.identicard.cl

Primacy 2: Con tecnologías, para hoy y para el futuro

Una impresora de alto rendimiento

Su velocidad de impresión (entre las más rápidas del mercado), junto con su cargador y receptáculo de gran capacidad, hacen de la impresora **Primacy 2 la solución ideal para imprimir trabajos en lotes medianos o grandes.**


Con ella obtendrá un **acabado de calidad** gracias a su modo de impresión en alta resolución y a su **perfil de impresión**, el más cercano a los colores reales.



Cree sus tarjetas eficazmente y con el nivel de seguridad más adecuado

De las **tarjetas más sencillas a las más seguras**, Primacy 2 sabe hacerlas todas.

Personalización gráfica (colores, fotografías, datos personales...), codificación de las bandas magnéticas, chips con o sin contacto, hologramas, laminación protectora, efecto UV... Usted decide el **nivel de seguridad que desea aplicar según sus necesidades específicas.**

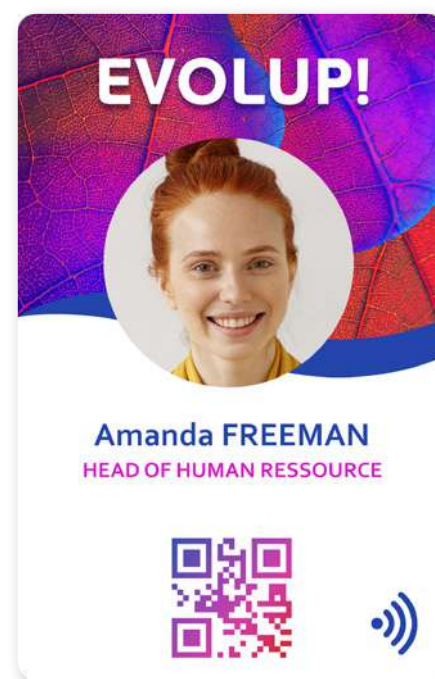

Funciones y ventajas

Todos los detalles
sobre las funciones
de Primacy 2



*disponible en ciertos modelos o accesorio opcional

Gama completa de consumibles

Los consumibles Evolis High Trust le garantizan una **calidad de impresión y una vida útil óptimas** de su impresora.

Con una **enorme selección de tarjetas, cintas y kits de limpieza**, puede estar seguro de que encontrará el producto perfecto para sus necesidades.

Nuestra selección

- Cinta YMCKOO:** una doble capa de barniz (Overlay) para una doble protección.
- Cintas en casete** para una instalación en un solo gesto, o una oferta **EASY4PRO** sin casete para los usuarios expertos que desean reducir su impacto medioambiental.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta y transferencia térmica de resina
- Impresión de tarjetas reimprimibles
- Módulo de impresión a una cara o a doble cara
- Resolución de impresión:
 - En color y monocromo: 300x300 ppp y 300x600 ppp
 - En monocromo: 300x1200 ppp
- Optimización de las impresiones mediante el perfil colorimétrico
- Interfaz de usuario: panel con indicadores LED o pantalla táctil LCD

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- A una sola cara (YMCKO): hasta 280 tarjetas/hora
- A doble cara (YMCKOK): 170 tarjetas/hora
- A una sola cara (YMCK) con módulo de plastificación: hasta 215 tarjetas/hora

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad del receptáculo posterior: 50 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)²
- Tipos de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS y tarjetas reimprimibles

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (cable suministrado) y Ethernet
- Conexión sin cable 802.11b/g en la gama inalámbrica

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust®.

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cintas en casete para una instalación en un solo gesto, o una oferta EASY4PRO sin casete para los usuarios expertos que desean reducir su impacto medioambiental.
 - YMCKO : 300 impresiones por rodillo
 - YMCKOK: 200 impresiones por rodillo
 - YMCKOO: 250 impresiones por rodillo
 - Negro monocromo: 2000 impresiones por rodillo¹

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

¹: En determinadas condiciones.

²: Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas High Trust®.

PLASTIFICACIÓN (OPCIONAL)

- Una sola cara y doble cara en modo Estándar
 - Oferta ampliada de plastificaciones: parches (600 caras por rodillo) y barniz (1200 caras por rodillo), con o sin holograma, plastificaciones alternas (con recorte para chip con contacto / con recorte para banda magnética).
- Lista de plastificaciones disponibles en www.evolis.com

OPCIONES INTEGRABLES EN EL SITIO

- Llave de activación para la impresión a doble cara
- Cargador de 200 tarjetas
- Pantalla táctil LCD
- Módulo de plastificación

SEGURIDAD

- Sistema de seguridad de tipo Kensington®
- Sistema de bloqueo mecánico opcional
- Protección del cabezal de impresión durante la operación de mantenimiento o de cambio de la cinta
- Borrado de datos confidenciales de la memoria de la impresora
- Kineclipse® opcional
- Escáner de lectura interno opcional

MÓDULOS DE CODIFICACIÓN

- Codificador de banda magnética ISO 7811
- Codificadores de tarjeta de chip con contacto
- Codificadores de tarjeta de chip sin contacto
- Codificadores de tarjeta de chip dual (con/sin contacto)
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o in situ

SOFTWARE

- Gestión de la impresora mediante Evolis Premium Suite en sistemas Windows, Mac y Linux
 - Evolis SDK disponible para una integración sencilla de los productos
 - Incluye cardPresso XXS para diseñar e imprimir tarjetas identificativas
- Lista de los sistemas operativos compatibles disponible en www.evolis.com



CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Tres años para la impresora
- Extensión de garantía opcional

evolIS
Identify what matters



IDenticard SpA.

Luis Rodríguez Velasco N° 4712, Of 2.
Las Condes, Santiago.
Metro Escuela Militar.
www.identicard.cl

www.evolis.com